

INTERNATIONAL[®]


EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

CATÁLOGO

LAINOX

HORNO ICON

ICET051E

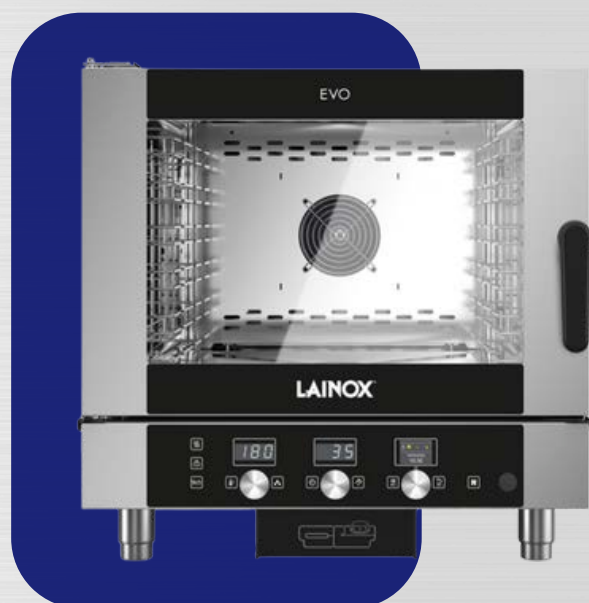

- Incluye sonda al corazón multipunto 3 mm - Para versión T.
- 2 velocidades de ventilación: normal / reducida.
- Sistema de lavado automático - Para versión T
- Dimensiones: 77.7*72.9*77.7 cm
- Peso: 74 kg
- Transformador: 1N-AC 230V 3AC 230V
- Kit de conexión hidráulica compuesto por 2 tubos de carga, 2 m y tuberías de descarga de 40 mm (Cotización por separado)

HORNO ICON

ICET101E

- Incluye sonda al corazón multipunto 3 mm - Para versión T.
- 2 velocidades de ventilación: normal / reducida.
- Sistema de lavado automático - Para versión T
- Dimensiones: 77.7*72.9*115.2 cm
- Peso: 104 kg
- Transformador: 3-AC 230V - 60HZ
- Kit de conexión hidráulica compuesto por 2 tubos de carga, 2 m y tuberías de descarga de 40 mm (Cotización por separado)





HORNO DE COCCIÓN ACELERADA ORACLE

ORACGS

- Utiliza simultáneamente los modos de convección, microondas e impingement, con temperatura comprendida entre 100°C y 300°C.
- El modo Combi Wave, Oracle puede utilizarse como horno de convección con temperatura comprendida entre 30°C y 300°C, como horno microondas con potencia de hasta 2000 W o combinando los dos modos de cocción.
- Dimensiones: 46.7*60.9*63 cm
- Peso: 61 kg
- Transformador: 1N-AC 240V - 60HZ

HORNO DE COCCIÓN ACELERADA ORACLE

ORACRS

- Utiliza simultáneamente los modos de convección, microondas e impingement, con temperatura comprendida entre 100°C y 300°C.
- El modo Combi Wave, Oracle puede utilizarse como horno de convección con temperatura comprendida entre 30°C y 300°C, como horno microondas con potencia de hasta 2000 W o combinando los dos modos de cocción.
- Dimensiones: 46.7*60.9*63 cm
- Peso: 61 kg
- Transformador: 1N-AC 240V - 60HZ



NABOO 5.0

NAE061B

- Incluye sonda al corazón multipunto \varnothing 3 mm. Sonda fija.
- Sistema de lavado automático.
- Conexión USB.
- Conexión Wi-Fi
- Smart Lighting System - Comunicación cromática.
- Dimensiones: 85.2*79.7*77.5 cm
- Peso: 108 kg
- Transformador: 3N-AC 400 V - 60 HZ
- Kit de conexión hidráulica compuesto por 2 tubos de carga, 2 m y tuberías de descarga de 50 mm (Cotización por separado)



NABOO 5.0

NAE101B

- Incluye sonda al corazón multipunto \varnothing 3 mm. Sonda fija.
- Sistema de lavado automático.
- Conexión USB.
- Conexión Wi-Fi
- Smart Lighting System - Comunicación cromática.
- Dimensiones: 85.2*797*105.5 cm
- Peso: 130 kg
- Transformador: 3-AC 230V - 60HZ
- Kit de conexión hidráulica compuesto por 2 tubos de carga, 2 m y tuberías de descarga de 50 mm (Cotización por separado)



NABOO 5.0

NAG101B



- Incluye sonda al corazón multipunto \varnothing 3 mm. Sonda fija.
- Sistema de lavado automático.
- Conexión USB.
- Tipo de gas: Gas del grupo 3-GPL 28-30/37mbar
- Smart Lighting System - Comunicación cromática.
- Dimensiones: 85.2*79.7*105.5 cm
- Peso: 148 kg
- Transformador de aislamiento para conexión bifásica/monofásica para modelos a gas 2AC 220-240V/1N AC 230V
- Kit de conexión hidráulica. Compuesto por 2 tubos de carga, 2 m y tuberías de descarga \varnothing 50 mm. (Cotización por separado)

ZOOM

ZO081SA-R290

- Refrigerante ecológico R290
- El proceso de abatimiento rápido al corazón del alimento produce un choque térmico que inhibe la proliferación de las bacterias responsables del envejecimiento natural de los productos.
- Ultracongelación rápida +90°C hasta -18°C. Temperatura en la cámara de -40°C, produciendo sólo la formación de micro cristales que no dañan las características estructurales del producto.
- Dimensiones: 79.0*87.0*146.0 cm
- Peso: 150 kg
- Transformador: 1N-AC 208/230V - 60HZ



ZOOM

ZO121SA-R290




- Refrigerante ecológico R290.
- Sonda de aguja calentada, con 1 punto de medición.
- El proceso de abatimiento rápido al corazón del alimento produce un choque térmico que inhibe la proliferación de las bacterias responsables del envejecimiento natural de los productos.
- Ultracongelación rápida +90°C hasta -18°C. Temperatura en la cámara de -40°C, produciendo sólo la formación de micro cristales que no dañan las características estructurales del producto.
- Dimensiones:79.0*87.0*181.0 cm
- Peso: 190 kg
- Transformador: 3-AC 208/230V- 60HZ

ZOOM

ZO161SA-R290

- Refrigerante ecológico R290.
- Sonda de aguja calentada, con 1 punto de medición.
- El proceso de abatimiento rápido al corazón del alimento produce un choque térmico que inhibe la proliferación de las bacterias responsables del envejecimiento natural de los productos.
- Ultracongelación rápida +90°C hasta -18°C. Temperatura en la cámara de -40°C, produciendo sólo la formación de micro cristales que no dañan las características estructurales del producto. Dimensiones:79.0*87.0*196.0 cm
- Peso: 210 kg
- Transformador: 3-AC 208/230V- 60HZ



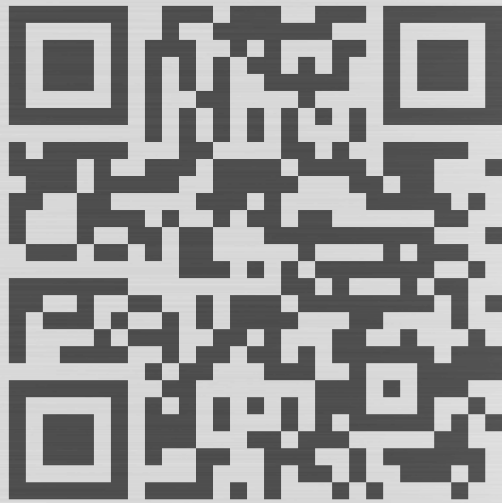

www.international.com.mx